



Cal de Marrakech

Revestimiento de cal original de Marruecos empleado en alta decoración en interiores y exteriores. Para su aplicación se utiliza jabón negro, piedras pulidas y talocha de madera.

Saco: 25 Kg



Pintura ecológica de cal

Revestimiento natural a base de cal. Potente fungicida y desinfectante. Esterilizante. Antihumedades. Para interior y exterior.

Saco: 25 Kg



Cal hidráulica blanca NHL 3.5

Obra nueva, restauración y bioconstrucción. Enfoscados y revestimientos exteriores e interiores. Construcciones con previsión de humedad. Recuperación del patrimonio histórico. Rejuntados de piedra.

Saco: 25 Kg



Mortero de cal hidráulica

Construcción natural en exteriores e interiores. Ejecución y reparación de muros y rejuntado de mampostería de piedra natural y ladrillo rústico.

Peso:
NHL 5: 23 Kg
NHL 3,5: 22 Kg



Agua de cal

Producto natural obtenido del apagado de la cal aérea. Se utiliza como base para pinturas e imprimación en morteros.

Peso: 4 Kg



Cal en pasta

Restauración de edificios, estucos, enfoscados, morteros, depuración de aguas

Cubo: 20 Kg



Cal en pasta

Restauración de edificios, estucos, enfoscados, morteros, depuración de aguas

Sacos: 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg



Cal hidráulica NHL5 - NHL 3,5

Obra nueva
Restauración
Bioconstrucción

Peso:
NHL 5: 20 Kg
NHL 3,5: 17 Kg



Cal hidráulica

Añadido al mortero mejora su elasticidad y plasticidad. Restauración de revocos antiguos, por su color amarillento da un color antiguo al mortero.

Peso: 20 Kg



Lechada cálcica

Producto utilizado en agricultura y ganadería, industria y medio ambiente para ajuste de pH y dureza de aguas.

Peso: 10 Kg



Hidróxido de cal en big-bag

Se usa como neutralizante, fundente, caustificante, lubricante, secante, cementante, desinfectante, impermeabilizante.

Peso: 500 Kg, 1000 Kg



Cal viva en polvo

Producto utilizado en siderurgia, agricultura, minería y medio ambiente para ajuste de ph y dureza de aguas.

Peso: 20 Kg



Cemento gris Élite

Se emplea para la elaboración de morteros, enlucidos, pastas, así como prefabricados de hormigón, para la construcción.

Peso: 25 Kg, 35 Kg



Hidróxido cálcico

Se usa como neutralizante, fundente, caustificante, lubricante, secante, cementante, desinfectante, impermeabilizante.

Peso: 10 Kg



Cal viva en piedra

Se usa como: neutralizante, fundente, caustificante, lubricante, secante, cementante, absorbente, precipitante, desinfectante, impermeabilizante

Peso: 5, 15 Kg



Cemento rápido

Producto especial para la construcción de tabiques, alcantarillados o empotramientos rápidos.

Peso: 20 Kg



Pigmentos naturales

100% natural: mezcla de óxidos y pigmentos orgánicos. Para coloración de cal, cera, pintura, yeso, cemento, esmalte y escayola.

Envases: 500 gr.



Masilla standard

Pasta reparadora multiusos, para el emplastecido y alisado de superficies irregulares.

Peso: 15 Kg



Supercoll tabique

Para la colocación de tabiquería de ladrillo de gran formato y tabique de yeso de gran formato


Peso: 20 Kg



Pasta de juntas de fraguado rápido (2h)

Recomendable en aquellos casos que sea necesario una mayor rapidez en la terminación de juntas

Peso: 20 Kg

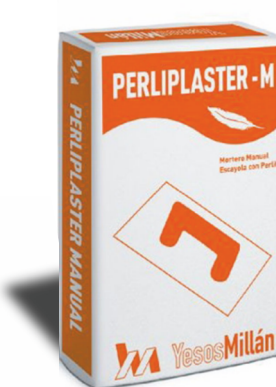

Perliplaster manual

Se aplica en revestimientos de interiores, como parámetros horizontales y verticales.

Peso: 15 Kg



Masilla renovación

Indicada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, sin necesidad de lijar el fondo, debido a su gran adherencia.

Peso: 15 Kg



Supercoll escayola

Ejecución de tabique, pegado de molduras y florones, etc.

Peso: 10 Kg, 16 Kg



Pasta de juntas de secado

Rejuntado de paneles de cartón yeso o yeso laminado. Como revoque de alisado a base de yeso.

Peso: 20 Kg



Promill ignífugo

Se aplica para la protección contra el fuego, manual o mecánicamente, en estructuras metálicas como vigas, pilares, perfiles, etc.

Peso: 20 Kg



Yeso rápido

Sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas de la tabiquería de interiores.


Peso: 18 Kg



Yeso controlado

Revestimiento de techos y paredes interiores, sobre todo tipo de soportes.

Peso: 20 Kg

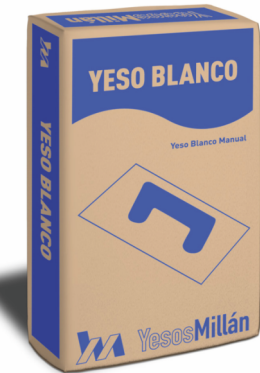

Yeso blanco

Sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas de la tabiquería de interiores.

Peso: 20 Kg



Yeso fino mix

Se emplea para acabar todo tipo de recubrimientos de yeso de proyección.

Peso: 25 Kg



Esparto mezcla

Mezcla al 50 % de dos fibras vegetales naturales distintas: esparto y sisal.

Balas: pequeña y grande



Escayola

Fabricación de productos preformados y elementos decorativos.

Peso: 18 Kg



Encaladora

Para el campo, en uso doméstico, para industrias (ganadera o agrícola).

Capacidad: 20 L, 40 L



Pasta de agarre

Se usa como pasta para sujeción de placas de yeso laminado sobre muros de obra adherente

Peso: 20 Kg



Kit Tadelakt

Jabón negro, piedra y talocha



Pigmento natural Marrakech

Colorante natural original Marruecos color arena

Envase: 500 gr

Una empresa familiar centenaria

Los cimientos de Cales Pascual empezaron a construirse hace muchos años, concretamente en 1886. Los antepasados de los actuales propietarios conocían perfectamente cómo fabricar de manera artesanal los mejores materiales para la construcción. Desde su nacimiento, la empresa ha funcionado gracias a una combinación insuperable: calidad, experiencia y satisfacción del cliente.

📍 Ctra. Valencia-Ademuz, km 9,3
46980 PATERNA (Valencia) España

☎ 96 132 12 73

🌐 www.calespascual.com



Catálogo NACIONAL



CALES PASCUAL, S.L.